


Kiotouch 24'

- Design épuré
- Image haute résolution
- Robuste, en acier carbone
- Tactile capacitif
- Intégration de modules d'encaissement

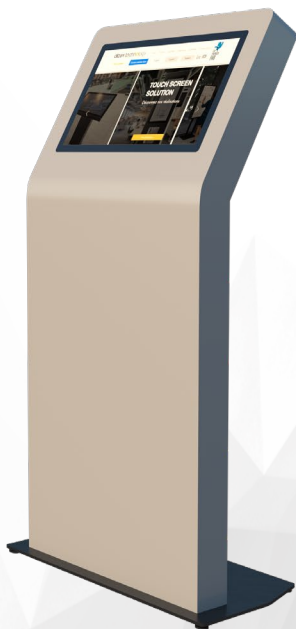

Ce pupitre tactile d'intérieur est idéal pour capter l'attention de vos visiteurs : interactivité, autonomie, gestion d'encaissement.

Toutes les applications standardisées sont compatibles avec ce support interactif.

La KIOCASH, peut recevoir un grand nombre de composants et de configurations, selon les exigences des clients.

Simple d'installation

Installation plug and play
Aucune connaissance
Informatique n'est requise
Pour son utilisation

Technologie

Dalle tactile capacitive projetée.
Connexion internet via wifi ou RJ45



10 points
de contact



Emplacement
PC NUC*



Imprimante
ticket*



Bluetooth
4.0*



USB*



WIFI*



+ Couleurs

*option



Ecran

Diagonale	24"
Rétroéclairage	IPS LED
Résolution native	1920 x 1080 Full HD
Luminosité	350 cd/m ²
Contraste	1000/1
Angle de vision	178°/178°
Couleur d'affichage	16,7 millions
Fréquence verticale	48 – 75 Hz

Tactile

Dalle tactile Multi Touch
Technologie tactile capacitive projetée

Points de contact	10
Temps de réponse	5ms
Epaisseur du verre clair trempé	4 mm
Verre sérigraphie noire	✓
Connecteur USB HID (sans driver)	

Structure

Acier carbone

Poids approximatif 65 kg

Garantie 3 ans retour atelier

PC Intel NUC optionnel

Processeur	<ul style="list-style-type: none"> I3 à I7 Intel Processeur graphique : Intel Iris Pro Graphics 580 350Mhz - Fréquence maxi : 950Mhz RAM - 2 emplacements : 4Go à 32Go maximum
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> 120 Go de stockage à 1T Flash PCIe (SSD)
Connexions	<ul style="list-style-type: none"> 3 Ports USB Ethernet Gigabit (connecteur RJ-45)
Technologies sans fil	<ul style="list-style-type: none"> Connectivité WIFI 802.11a/b/g/n Intel WiDi (diffusion sans-fil sur un écran) Bluetooth 4.0


Options Scanner

Image (pixels)	640 pixels (H) x 480 pixels (V)
Source lumineuse	Éclairage : 6 500 K LED
Champ de vision	72° (H) x 64° (V)
Capacité de décodage de la symbologie	<ul style="list-style-type: none"> /ID : UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrice 2 sur 5, Codabar entrelacé 2 sur 5, Mis Plessey, GSI DataBar, China Postal, Korean Postal, etc.

Interfaces prises en charge	USB, RS232
Température de fonctionnement	-30°C à 70°C

Options Système d'exploitation

Windows 10	Android
------------	---------



BORNE INTÉRIEURE

